



正本

检测报告

报告编号: MT-X20260521001

检测类型

委托检测

受测单位

江苏德桥仓储有限公司

编制日期

2026 年 06 月 05 日

江苏明态检测技术有限公司

Jiangsu Mingtai Testing Technology Co., LTD

注: 请收到本报告十日内公布本监测数据。公布路径为江苏省生态环境厅网站-政务服务入口-江苏省污染源“一企一档”管理系统环保脸谱企业端。

检测报告

报告编号 MT-X20260521001

第 1 页 共 13 页

声 明

Statement

- 1.本报告未盖“江苏明态检测技术有限公司检验检测专用章”及骑缝章无效；
- 2.本报告无编制、审核、批准人签字无效；
- 3.本报告发生任何涂改、增删均无效；
- 4.本报告只对测试样品的检测结果负责；对客户委托样品，本公司仅对检测结果负责；委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任；
- 5.本报告未经授权，不得擅自复印，检测结果以报告原件为准；
- 6.对本报告如有异议，应于收到报告之日起七日内，由原经办人持有效证件向本公司提出申诉，逾期视为认可检测结果；
- 7.本报告如未带资质认定（CMA）标志，报告结果仅作为科研、教学、内部质量控制等用途，不具有对社会的证明作用；
- 8.若项目左上角标注“*”，表示由分包支持服务方进行检测；
- 9.本报告一式二份，一份交委托单位，一份本公司存档；
- 10.报告的附录资料仅作参考，不在 CMA 报告正文范围内；
- 11.在检测过程中使用的所有仪器设备均为我机构所有，不再另外注明设备属性；若有设备租用、借用时则在相应设备后面注明属性。

地址：江苏省泰州市高港区许庄街道许庄社区周梓路 6 号

邮编：225324

电话：0523-86110850 17366468115

邮箱：jsmtjc@126.com

检测报告


报告编号 MT-X20260521001

第 2 页 共 13 页

表（一）项目概况说明

受测单位名称	江苏德桥仓储有限公司		
受测单位地址	江苏省靖江经济开发区新港园区西来镇丹华村、王圣村		
联 系 人	陈工	电 话	18052622525
样品来源	现场采样	采样人员	张俊荣、龚余光、王帅宇、裴政权
检测内容	有组织废气：挥发性有机物（甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮）、非甲烷总烃； 噪声：工业企业厂界噪声。		
检测结果	详见表（二）~表（三）		
检测依据 检测设备	详见表（四）		

编制人：
(Edited by) 

审核人：
(Audited by) 

签发人：
(Signed by) 

检测机构：  （报告专用章）

签发日期： 2026 年 06 月 08 日

检测报告

报告编号 MT-X20260521001

第 3 页 共 13 页

表（二）有组织废气结果数据汇总表：

采样时间：		2026 年 05 月 25 日		分析时间：2026 年 05 月 26~28 日		样品状态：正常	
点位	检测项目	检出限	单位	结果			限值
				第一次	第二次	第三次	
罐区呼吸废气 排口 DA001	甲苯排放浓度	0.004	mg/m³	0.074	0.075	0.093	10
	甲苯排放速率	-	kg/h	2.57×10 ⁻⁵	2.68×10 ⁻⁵	3.22×10 ⁻⁵	0.2
	二甲苯排放浓度	-	mg/m³	0.160	0.180	ND	10
	二甲苯排放速率	-	kg/h	5.55×10 ⁻⁵	6.44×10 ⁻⁵		0.72
	乙酸乙酯 排放浓度	0.006	mg/m³	ND	ND	ND	-
	乙酸乙酯 排放速率	-	kg/h	-	-	-	-
	乙酸丁酯 排放浓度	0.005	mg/m³	0.049	0.047	0.027	-
	乙酸丁酯 排放速率	-	kg/h	1.70×10 ⁻⁵	1.68×10 ⁻⁵	9.34×10 ⁻⁶	-
	丙酮排放浓度	0.01	mg/m³	ND	ND	ND	-
	丙酮排放速率	-	kg/h	-	-	-	-
	非甲烷总烃 排放浓度	0.07	mg/m³	9.49	7.73	8.39	60
	非甲烷总烃 排放速率	-	kg/h	0.003	0.003	0.003	3
样品编号							
点位	参数	第一次		第二次		第三次	
罐区呼吸废气 排口 DA001	非甲烷总烃	X26012QY1-01~03		X26012QY1-04~06		X26012QY1-07~09	
	挥发性有机物	X26012QY1-11		X26012QY1-12		X26012QY1-13	
备注：客户提供限值标准依据，执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 中限值标准。							

本页结束

检测报告

报告编号 MT-X20260521001

第 4 页 共 13 页

续表（二）挥发性有机物组分表：

检测项目	结果			检出限 (mg/m³)
	罐区呼吸废气排口 DA001 (mg/m³)			
	第一次	第二次	第三次	
	X26012QY1-11	X26012QY1-12	X26012QY1-13	
丙酮	ND	ND	ND	0.01
异丙醇	0.080	0.071	0.049	0.002
正己烷	0.038	0.067	0.054	0.004
乙酸乙酯	ND	ND	ND	0.006
苯	0.022	0.019	0.008	0.004
六甲基二硅氧烷	ND	ND	ND	0.001
正庚烷	0.279	0.194	0.137	0.004
3-戊酮	ND	ND	ND	0.002
甲苯	0.074	0.075	0.093	0.004
环戊酮	ND	ND	ND	0.004
乳酸乙酯	ND	ND	ND	0.007
乙苯	0.244	0.279	0.015	0.006
乙酸丁酯	0.049	0.047	0.027	0.005
对/间二甲苯	0.150	0.174	ND	0.009
丙二醇单甲醚乙酸酯	ND	ND	ND	0.005
苯乙烯	ND	ND	ND	0.004
邻二甲苯	0.010	0.006	ND	0.004
2-庚酮	ND	ND	ND	0.001
苯甲醚	ND	ND	ND	0.003
苯甲醛	0.018	0.011	ND	0.007
1-癸烯	0.033	ND	ND	0.003
2-壬酮	ND	ND	ND	0.003
1-十二烯	ND	ND	ND	0.008
合计	1.00	0.943	0.383	-

*** 本页结束***

检测报告

报告编号 MT-X20260521001

第 5 页 共 13 页

续表（二）有组织废气结果数据汇总表：

采样时间：	2026 年 05 月 25 日		分析时间：2026 年 05 月 26 日			样品状态：正常	
点位	检测项目	检出限	单位	结果			限值
				第一次	第二次	第三次	
储罐呼吸废气 排口 DA002	非甲烷总烃 排放浓度	0.07	mg/m³	6.43	7.88	6.56	60
	非甲烷总烃 排放速率	-	kg/h	0.001	0.001	0.001	3
样品编号							
点位	参数	第一次		第二次		第三次	
储罐呼吸废气 排口 DA002	非甲烷总烃	X26010QY2-01~03		X26010QY2-04~06		X26010QY2-07~09	
备注：客户提供限值标准依据，执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表 1 中限值标准。							

本页结束

检测报告

报告编号 MT-X20260521001

第 6 页 共 13 页

续表（二）有组织废气结果数据汇总表：

采样时间：		2026 年 05 月 25 日		分析时间：2026 年 05 月 26~28 日		样品状态：正常	
点位	检测项目	检出限	单位	结果			限值
				第一次	第二次	第三次	
装车区废气排口 DA004	甲苯排放浓度	0.004	mg/m³	0.167	0.251	0.154	10
	甲苯排放速率	-	kg/h	4.38×10 ⁻⁵	6.48×10 ⁻⁵	3.97×10 ⁻⁵	0.2
	二甲苯排放浓度	-	mg/m³	0.030	0.134	0.058	10
	二甲苯排放速率	-	kg/h	7.86×10 ⁻⁵	3.46×10 ⁻⁵	1.50×10 ⁻⁵	0.72
	乙酸乙酯排放浓度	0.006	mg/m³	ND	ND	ND	-
	乙酸乙酯排放速率	-	kg/h	-	-	-	-
	乙酸丁酯排放浓度	0.005	mg/m³	0.062	ND	ND	-
	乙酸丁酯排放速率	-	kg/h	1.62×10 ⁻⁵	-	-	-
	丙酮排放浓度	0.01	mg/m³	ND	ND	ND	-
	丙酮排放速率	-	kg/h	-	-	-	-
	非甲烷总烃排放浓度	0.07	mg/m³	9.85	6.66	7.67	60
	非甲烷总烃排放速率	-	kg/h	0.003	0.002	0.002	3
样品编号							
点位	参数	第一次		第二次		第三次	
装车区废气排口 DA004	非甲烷总烃	X26012QY4-01~03		X26012QY4-04~06		X26012QY4-07~09	
	挥发性有机物	X26012QY4-10		X26012QY4-11		X26012QY4-12	
备注：客户提供限值标准依据，执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 中限值标准。							

本页结束

检测报告

报告编号 MT-X20260521001

第 7 页 共 13 页

续表（二）挥发性有机物组分表：

检测项目	结果			检出限 (mg/m³)
	装车区废气排口 DA004 (mg/m³)			
	第一次	第二次	第三次	
	X26012QY4-10	X26012QY4-11	X26012QY4-12	
丙酮	ND	ND	ND	0.01
异丙醇	0.042	ND	0.027	0.002
正己烷	0.080	0.110	0.066	0.004
乙酸乙酯	ND	ND	ND	0.006
苯	0.015	0.023	0.021	0.004
六甲基二硅氧烷	ND	ND	ND	0.001
正庚烷	ND	ND	ND	0.004
3-戊酮	ND	ND	ND	0.002
甲苯	0.167	0.251	0.154	0.004
环戊酮	ND	ND	ND	0.004
乳酸乙酯	ND	ND	ND	0.007
乙苯	0.049	0.109	0.107	0.006
乙酸丁酯	0.062	ND	ND	0.005
对/间二甲苯	0.030	0.020	0.058	0.009
丙二醇单甲醚乙酸酯	ND	ND	ND	0.005
苯乙烯	ND	ND	ND	0.004
邻二甲苯	ND	0.114	ND	0.004
2-庚酮	ND	ND	ND	0.001
苯甲醚	ND	ND	ND	0.003
苯甲醛	ND	ND	ND	0.007
1-癸烯	ND	ND	0.055	0.003
2-壬酮	ND	ND	ND	0.003
1-十二烯	ND	ND	ND	0.008
合计	0.445	0.627	0.488	-

本页结束

检测报告

报告编号 MT-X20260521001

第 8 页 共 13 页

续表（二）有组织废气结果数据汇总表：

采样时间：		2026 年 05 月 25 日		分析时间：2026 年 05 月 26~28 日		样品状态：正常	
点位	检测项目	检出限	单位	结果			限值
				第一次	第二次	第三次	
装船及扫线废气排口 DA007	甲苯排放浓度	0.004	mg/m³	0.099	0.136	0.154	10
	甲苯排放速率	-	kg/h	2.44×10 ⁻⁵	3.56×10 ⁻⁵	4.04×10 ⁻⁵	0.2
	二甲苯排放浓度	-	mg/m³	ND	ND	ND	10
	二甲苯排放速率	-	kg/h	-	-	-	0.72
	乙酸乙酯排放浓度	0.006	mg/m³	0.209	ND	0.210	-
	乙酸乙酯排放速率	-	kg/h	5.14×10 ⁻⁵	-	5.50×10 ⁻⁵	-
	乙酸丁酯排放浓度	0.005	mg/m³	0.068	0.112	0.139	-
	乙酸丁酯排放速率	-	kg/h	1.67×10 ⁻⁵	2.93×10 ⁻⁵	3.64×10 ⁻⁵	-
	丙酮排放浓度	0.01	mg/m³	ND	ND	ND	-
	丙酮排放速率	-	kg/h	-	-	-	-
	非甲烷总烃排放浓度	0.07	mg/m³	12.9	12.0	11.5	60
	非甲烷总烃排放速率	-	kg/h	0.003	0.003	0.003	3
样品编号							
点位	参数	第一次		第二次		第三次	
装船及扫线废气排口 DA007	非甲烷总烃	X26012QY7-01~03		X26012QY7-04~06		X26012QY7-07~09	
	挥发性有机物	X26012QY7-10		X26012QY7-11		X26012QY7-12	
备注：客户提供限值标准依据，执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表 1 中限值标准。							

本页结束

检测报告

报告编号 MT-X20260521001

第 9 页 共 13 页

续表（二）挥发性有机物组分表：

检测项目	结果			检出限 (mg/m³)
	装船及扫线废气排口 DA007 (mg/m³)			
	第一次	第二次	第三次	
	X26012QY7-10	X26012QY7-11	X26012QY7-12	
丙酮	ND	ND	ND	0.01
异丙醇	0.039	ND	ND	0.002
正己烷	0.063	0.099	0.079	0.004
乙酸乙酯	0.209	ND	0.210	0.006
苯	0.008	0.014	0.009	0.004
六甲基二硅氧烷	ND	ND	ND	0.001
正庚烷	ND	ND	ND	0.004
3-戊酮	ND	ND	ND	0.002
甲苯	0.099	0.136	0.154	0.004
环戊酮	ND	ND	ND	0.004
乳酸乙酯	ND	ND	ND	0.007
乙苯	0.059	0.095	0.105	0.006
乙酸丁酯	0.068	0.112	0.139	0.005
对/间二甲苯	ND	ND	ND	0.009
丙二醇单甲醚乙酸酯	ND	ND	ND	0.005
苯乙烯	ND	ND	ND	0.004
邻二甲苯	ND	ND	ND	0.004
2-庚酮	ND	ND	ND	0.001
苯甲醚	ND	ND	ND	0.003
苯甲醛	ND	ND	0.060	0.007
1-癸烯	ND	ND	ND	0.003
2-壬酮	ND	ND	ND	0.003
1-十二烯	ND	ND	ND	0.008
合计	0.545	0.456	0.756	-

本页结束

检测报告

报告编号 MT-X20260521001

第 10 页 共 13 页

表（三）工业企业厂界噪声检测数据汇总表：

检测日期:	2026 年 05 月 25 日		检测符号:	▲	
时间段	昼间	风速 m/s	昼间: 2.4m/s	天气情况	昼间: 无雨
测点编号	测点位置	噪声来源	Leq 实测值 dB (A)		
			昼间		
▲N1	东厂界外 1m 处	生产设施	57		
▲N2	南厂界外 1m 处	生产设施	56		
▲N3	西厂界外 1m 处	生产设施	58		
▲N4	北厂界外 1m 处	生产设施	61		
注: 1.质保措施及其他: 测量前校准值: 93.8dB (A) 校准器型号: AWA6022A (1000hz94db) 2 级 测量后校准值: 93.8dB (A) 校准器仪器编号: JSMT-A0010 校准器声级校准值: 94.0dB (A) 有效期至: 2026 年 08 月 14 日 2.标准依据: 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类标准, 昼间时段 65dB (A)。					

本页结束

检测报告

报告编号 MT-X20260521001

第 11 页 共 13 页

续表（三）工业企业厂界噪声检测数据汇总表：

检测日期:	2026 年 05 月 25 日		检测符号:	▲	
时间段	夜间	风速 m/s	夜间: 2.3m/s	天气情况	夜间: 无雨
测点编号	测点位置	噪声来源	夜间		
			Leq 实测值 dB (A)		Lmax 最大值 dB(A)
▲N1	东厂界外 1m 处	生产设施	47	65.8	
▲N2	南厂界外 1m 处	生产设施	46	65.7	
▲N3	西厂界外 1m 处	生产设施	48	61.3	
▲N4	北厂界外 1m 处	生产设施	50	63.2	
注: 1.质保措施及其他: 测量前校准值: 93.8dB (A) 校准器型号: AWA6022A (1000hz94db) 2 级 测量后校准值: 93.8dB (A) 校准器仪器编号: JSMT-A0010 校准器声级校准值: 94.0dB (A) 有效期至: 2026 年 08 月 14 日 2.标准依据: 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类标准, 夜间时段 55dB (A) 。					

本页结束

检测报告

报告编号 MT-X20260521001

第 12 页 共 13 页

表（四）检测项目、检测方法及仪器：

有组织废气				
检测项目	方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	气相色谱仪 (非甲)	GC9790 II	JSMT-A0004
挥发性有机物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	气质联用仪	GC6890+MS5973N	JSMT-A0012
噪声				
检测项目	方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号
工业企业厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计	AWA5688	JSMT-A0009
		风速风向仪	PLC-16025	JSMT-B0035
采样设备				
类别	仪器名称	仪器型号	仪器编号	
有组织	大流量烟尘（气）测试仪	YQ3000-D 型	JSMT-A0040	
	烟气烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300 型	JSMT-A0044	
	真空气体采样箱	-	JSMT-B0040	
	真空气体采样箱	-	JSMT-B0041	
	污染源 vocs 采样器	MH3050 型	JSMT-C0032	


本页结束

检测报告

报告编号 MT-X20260521001

第 13 页 共 13 页

附检测点位图：

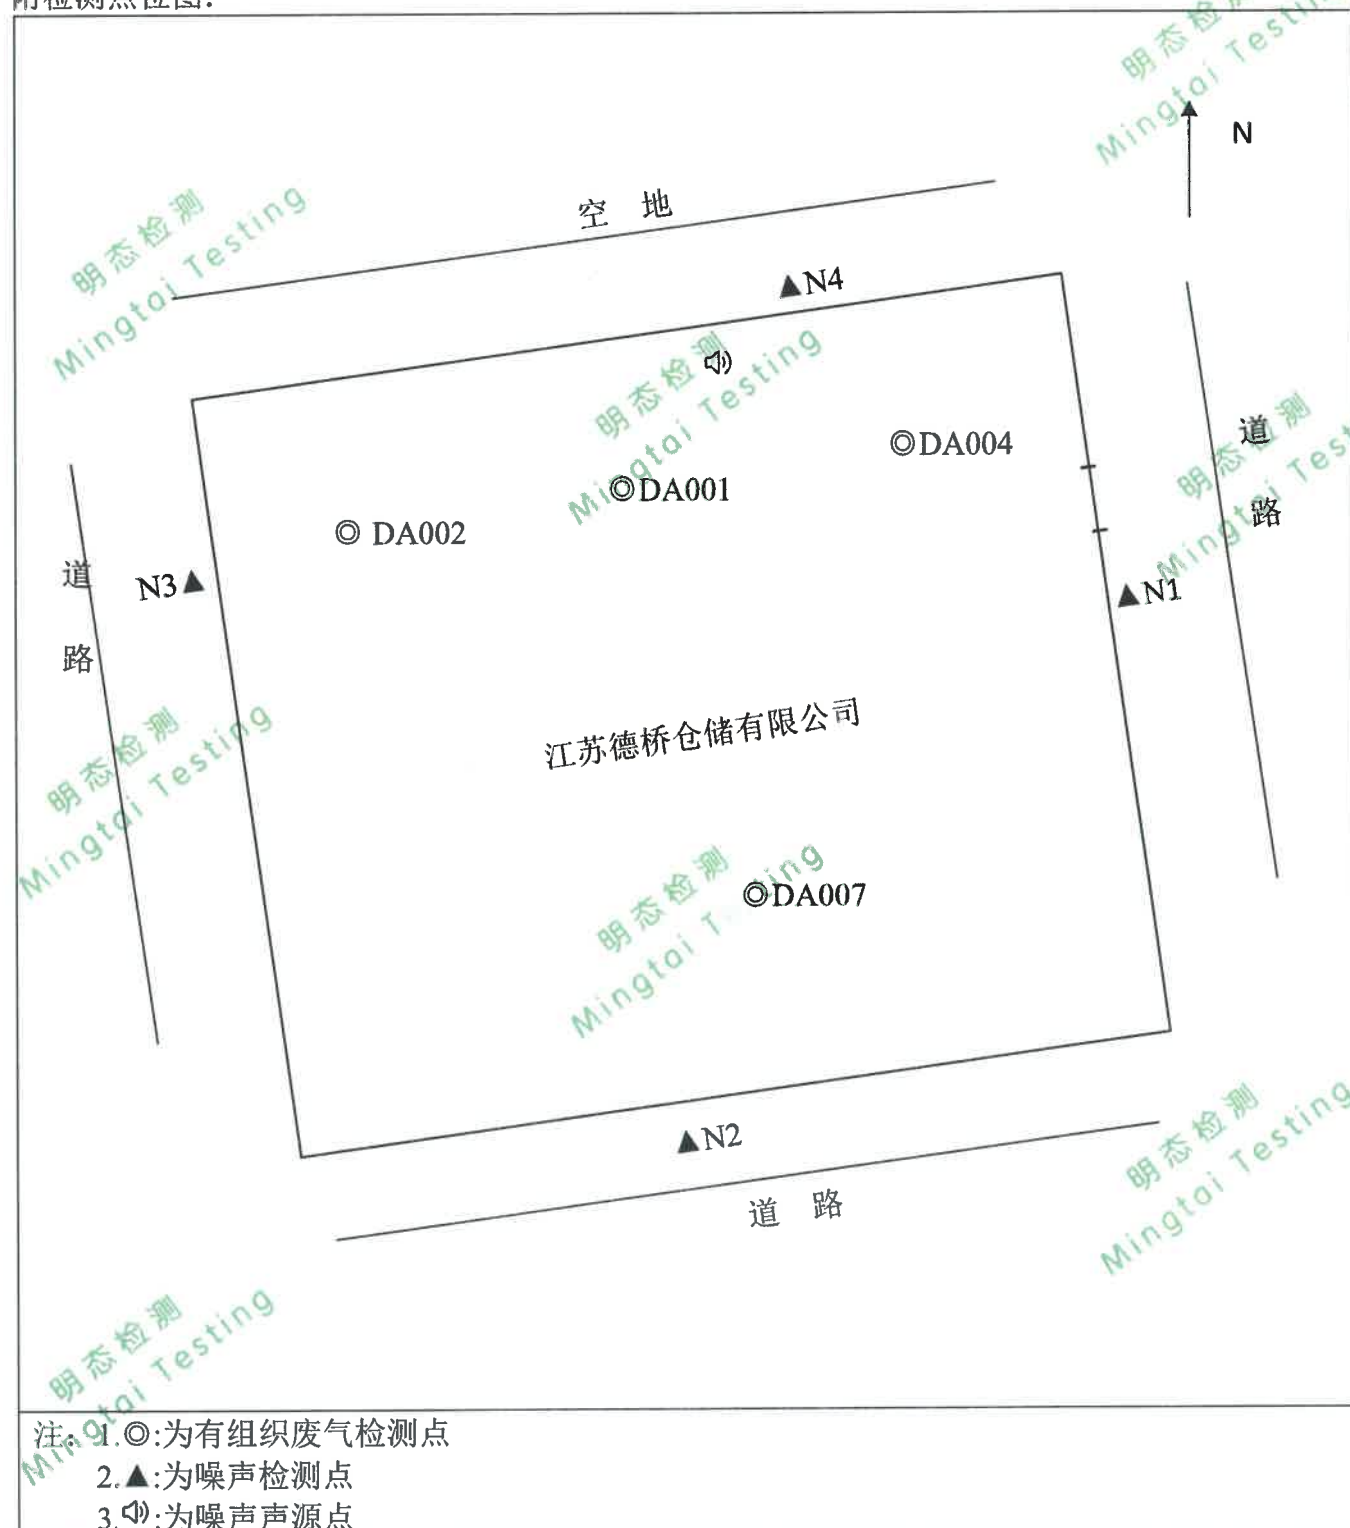

报告正文结束

检测报告

报告编号 MT-X20260521001

第 1 页 共 4 页

附录资料:

附表（一）有组织废气参数汇总表:

检测点位:	罐区呼吸废气排口 DA001	排气筒高度:	18 米
管道截面积 (m²):	0.0314	采样时间:	2026 年 05 月 25 日
处理设施:	水洗+冷凝+吸附	生产负荷:	正常
参数	单位	第一次	
大气压	kPa	100.45	100.44
温度/排气温度	℃	19	19
含湿量/水分含量	%	2.3	2.3
烟气流速/排气流速	m/s	3.39	3.39
标干排气量	m³/h	347	347
参数	单位	第二次	
大气压	kPa	100.42	100.39
温度/排气温度	℃	19	20
含湿量/水分含量	%	2.3	2.3
烟气流速/排气流速	m/s	3.39	3.56
标干排气量	m³/h	347	363
参数	单位	第三次	
大气压	kPa	100.38	100.37
温度/排气温度	℃	20	20
含湿量/水分含量	%	2.2	2.3
烟气流速/排气流速	m/s	3.39	3.39
标干排气量	m³/h	346	346

注：排气筒高度、处理设施均由企业提供。

检测报告

报告编号 MT-X20260521001

第 2 页 共 4 页

续附表（一）有组织废气参数汇总表：

检测点位：	储罐呼吸废气排口 DA002		排气筒高度：	18 米
管道截面积（m ² ）：	0.0314		采样时间：	2026 年 05 月 25 日
处理设施：	水洗+冷凝+吸附		生产负荷：	正常
参数	单位	第一次		
大气压	kPa	101.20	101.20	101.23
温度/排气温度	℃	25.6	26.2	25.8
含湿量/水分含量	%	2.51	2.49	2.48
烟气流速/排气流速	m/s	1.4	1.5	1.6
标干排气量	m ³ /h	141	151	161
参数	单位	第二次		
大气压	kPa	101.30	101.30	101.30
温度/排气温度	℃	25.9	26.0	26.3
含湿量/水分含量	%	2.49	2.50	2.49
烟气流速/排气流速	m/s	1.5	1.6	1.5
标干排气量	m ³ /h	151	161	151
参数	单位	第三次		
大气压	kPa	101.33	101.33	101.33
温度/排气温度	℃	26.0	25.8	26.2
含湿量/水分含量	%	2.52	2.51	2.62
烟气流速/排气流速	m/s	1.4	1.6	1.5
标干排气量	m ³ /h	141	161	151
注：排气筒高度、处理设施均由企业提供。				

本页结束

检测报告

报告编号 MT-X20260521001

第 3 页 共 4 页

续附表（一）有组织废气参数汇总表：

检测点位：	装车区废气排口 DA004	排气筒高度：	15 米
管道截面积（m ² ）：	0.0314	采样时间：	2026 年 05 月 25 日
处理设施：	水洗+冷凝+吸附	生产负荷：	正常
参数	单位	第一次	
大气压	kPa	101.33	101.33
温度/排气温度	℃	19.0	18.8
含湿量/水分含量	%	2.30	2.33
烟气流速/排气流速	m/s	2.6	2.4
标干排气量	m ³ /h	269	248
参数	单位	第二次	
大气压	kPa	101.33	101.30
温度/排气温度	℃	18.9	19.4
含湿量/水分含量	%	2.34	2.32
烟气流速/排气流速	m/s	2.5	2.5
标干排气量	m ³ /h	259	258
参数	单位	第三次	
大气压	kPa	101.28	101.28
温度/排气温度	℃	19.0	18.8
含湿量/水分含量	%	2.32	2.35
烟气流速/排气流速	m/s	2.5	2.6
标干排气量	m ³ /h	258	268

注：排气筒高度、处理设施均由企业提供。

本页结束

检测报告

报告编号 MT-X20260521001

第 4 页 共 4 页

续附表（一）有组织废气参数汇总表：

检测点位：	装船及扫线废气排口 DA007		排气筒高度：	18 米
管道截面积（m ² ）：	0.0314		采样时间：	2026 年 05 月 25 日
处理设施：	水洗+冷凝+吸附		生产负荷：	正常
参数	单位	第一次		
大气压	kPa	100.34	100.34	100.32
温度/排气温度	℃	16	16	16
含湿量/水分含量	%	2.4	2.3	2.3
烟气流速/排气流速	m/s	2.38	2.38	2.38
标干排气量	m ³ /h	246	246	246
参数	单位	第二次		
大气压	kPa	100.31	100.31	100.30
温度/排气温度	℃	16	16	17
含湿量/水分含量	%	2.2	2.2	2.3
烟气流速/排气流速	m/s	2.38	2.61	2.62
标干排气量	m ³ /h	246	270	269
参数	单位	第三次		
大气压	kPa	100.33	100.34	100.34
温度/排气温度	℃	17	17	17
含湿量/水分含量	%	2.2	2.3	2.2
烟气流速/排气流速	m/s	2.39	2.62	2.62
标干排气量	m ³ /h	246	269	270
注：排气筒高度、处理设施均由企业提供。				

报告结束